



Lieferwerk:


Viatop AG

Prüfstelle: **BLZ Baulabor Zentralschweiz AG**

Walzasphalt - Deklaration 2015 AC B 16 S

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	43.00
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	50/70			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.4	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	50/70			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	30			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	55			
- Erweichungspunkt R+K: min.	48			
- Erweichungspunkt R+K: max.	65			
- Elastische Rückstellung [%]	--			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Gasperini AG			
- Kalkhydrat				
- feine Gesteinskörnung	Makies AG Gettnau			
- grobe Gesteinskörnung	Makies AG Gettnau			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	31 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	69 M-%			
Mineralkategorie	C_{70/10}	C70/10		
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur				
- Raumdichte kg/m ³	~ 2393			
- Rohdichte kg/m ³	~ 2506			
- Hohlraumgehalt V _m , Vol-%	4.5	3.0...6.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---	---		
- Stabilität S kN	---	---		
- Fliesen F, mm	---	---		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	Prüfwert = 2.9	$\leq 10\%$		
- 30000 Prüfzyklen %	Prüfwert = 3.4	---		
Wasserempfindlichkeit %	94.0	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]			
	31.5 [M-%]			
	22.4 [M-%]	100.0		
	16.0 [M-%]	98.0	-9/+5	
	11.2 [M-%]	83.0		
	8.0 [M-%]	67.0	± 9	
	5.6 [M-%]	55.0		
	4.0 [M-%]	46.0		
	2.0 [M-%]	31.0	± 7	
	1.0 [M-%]	22.0	± 5	
	0.5 [M-%]	16.0		
	0.25 [M-%]	12.0		
	0.125 [M-%]	10.0		
	0.063 [M-%]	6.5	± 3	

Ersprüfungs-Bericht		erfüllt
Nummer:	10 12 20	Ja
gültig bis:	30.06.2016	Ja
Konformitätserklärung		Ja

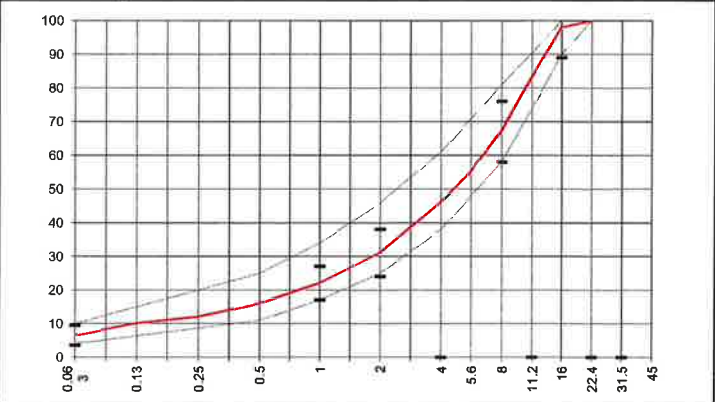

Datum: 01.01.2015
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk



Datum: 01.01.2015
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor



Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer